



CATALOGUS | CATALOGUE

Hou perslucht eenvoudig!
L'air comprimé simplifié!





Reinigen / Nettoyer

Pag. 3-5



Decoratie & Bescherming / Décorer & Protéger

Pag. 6-9



Opblazen / Gonfler

Pag. 10-11



Machines & toebehoren / Machines & accessoires

Pag. 12-17



Slangen & Koppelstukken / Tuyaux et raccordement

Pag. 18-25



Snelkoppelingen / Raccords rapides

Pag. 21-22



Stekkers / Embouts

Pag. 23



Nippels / Jonctions

Pag. 24-25



Toebehoren compressoren / Accessoires compresseurs

26-27

Compressoren / Compresseurs

28-33



Compressoren Pro / Compresseurs PRO

Pag. 33



Machines Pro / Machines Pro

34-39



Verfspuitpistolen Pro / Pistolets de peinture Pro

40-41

Info-Panelen / Panneaux d'information

42



Blaaspistool korte bek

Lichtmetalen handgreep
Gebruik :
reiniging door blazen,

Soufflette bec court

Poignée en métal
Utilisation :
nettoyage par soufflage,

REF	P	AIR				EAN	%
C00010001+1	1-10 bar	100-600 l/min	1/4"l		1	5 412740 000977	2301



Blaaspistool lang model

Lichtmetalen handgreep - lange bek
Gebruik :
reiniging door blazen,
moeilijk bereikbare plaatsen,...

Soufflette modèle long

Poignée en métal - bec long
Utilisation :
nettoyage par soufflage,
de lieux difficilement accessibles, ...

REF	P	AIR		L		EAN	%
C00010002+1	1-10 bar	100-600 l/min	1/4"l	200 mm	1	5 412740 001912	2301



Blaaspistool professioneel model

Ergonomische handgreep in slagvast neopreen
Traploze persluchtregeling
Gebruik : Alle soorten blaaswerkzaamheden
Toebehoren monteerbaar

Soufflette modèle professionnel

Poignée en néoprène anti-chocs - confort
Réglage d'air progressif
Utilisation : Tous types de soufflage
Possibilité d'adapter des accessoires

REF	P	AIR				EAN	%
C00010084+1	1-10 bar	100-600 l/min	1/4"l		1	5 412740 002001	2301



Toebehoren voor blaaspistool

Voor professioneel model
Geluidsdemper : - 30% decibel
Verlengstuk
Veiligheidsscherm :
Belet terugslag van stof

Accessoires pour soufflette

Pour le modèle professionnel
Silencieux : - 30% decibel
Rallonge
Ecran de sécurité :
"Protection anti-retour"

REF			EAN	%
C00010184+1		1	5 412740 008508	2301



Water-luchtpistool

Waterstraal onder druk
Gebruik :
reinigen en wassen van auto's met groot debiet

Pistolet air et eau

Jet d'eau sous pression
Utilisation :
nettoyer et laver les voitures
à grande eau

REF	P	AIR	Lucht - Air	Water - eau		EAN	%
C00018002+1	4-8 bar	300-500 l/min	1/4"l	1/2"	1	5 412740 002100	2301



TORNADO

Blaaspistool extra krachtig TORNADO

Progressief regelbaar

Soufflette puissante TORNADO

Réglage progressive

REF					EAN	%
C00010001S+1	6-10 bar	150-600 l/min	1/4"l	1	5 4 12740 037829	XXXX



**Vloeistofspuit
grote opening**

Met aluminium-onderbeker 1L
regelbare spuitkop
Gebruik : Spuiten van reinigings- en
wasmiddelen, sproeioliën

**Pistolet pulvérisateur
grande ouverture**

Avec godet inf. en alu de 1L
réglage du jet
Utilisation : lavage et pulvérisation

REF					EAN	%
C00010007+1	6 bar	100-500 l/min	1/4"l	1	5 4 12740 001943	2301



Blaas- en zuigpistool

Lichtmetalen uitvoering - geleverd met slang en
stoffen opvangzak
Gebruik : reinigen, blazen en opzuigen

Pistolet soufflette et d'aspiration

Metallique - livré avec tuyau,
sac en tissu et accessoires
Utilisation :
nettoyage, permet de souffler et aspirer

REF					EAN	%
C00018004	4-8 bar	100-600 l/min	1/4"l	1	5 4 12740 001219	2301



Reinigen

Reinigen door blazen,
"ontstoppen", aanzuigen,
zandstralen, verstuiven,
met groot waterdebiet

Nettoyer

Nettoyer par soufflage,
"débouchage", aspiration,
sablage, pulvérisation,
lavage à grande eau





Zandstraalpistool

Met aluminium-onderbeker 1L
Gebruik :
zandstralen van alle soorten oppervlakten met een gemiddelde grootte

Pistolet de sablage

Avec godet inf. en alu de 1L
Utilisation :
sablage de tous types de surfaces de taille moyenne

REF						EAN	%
C00010009+1	6-8 bar	250-300 l/min	1/4"l		1	5 412740 001967	2301



Zandstraalpistool met aanzuigdarm

Geleverd met 2 meter darm
Gebruik :
zandstralen van alle soorten grote oppervlakten

Pistolet de sablage avec tuyau d'aspiration

Livré avec 2 mètre tuyau
Utilisation :
Sablage de tous types de surfaces de taille "grande"

REF						EAN	%
C00010038+1	6-8 bar	250-300 l/min	1/4"l	Ø 8 mm	1	5 412740 004531	2301



Zandstraalpistool met recycleersysteem

met 4 rubberkoppen + 1 sjabloon
Gebruik :
Ideaal voor kleine retouches voor carrosserie

Pistolet de sablage avec système de recyclage

avec 4 embouts + 1 pochoir
Utilisation :
Parfait pour retouches carrosserie petite surface

REF						EAN	%
C00010020	4-12 bar	340 l/min	1/4"l		1	5 412740 001110	2301



Zand voor zandstralen

Korrel 0,5 mm


Sable pour sablage

Grain 0,5 mm

REF						EAN	%
C00010138	5 Kg				1	5 412740 023877	2301



Info



Aanbevolen naald-diameters
Diamètres d'aiguille recommandé

- Ø 0,5 mm
- Ø 1,0 mm
- Ø 1,5 mm
- Ø 1,8 mm
- Ø 2,5 mm

Kleine oppervlakken en retouche / Petite surface - retouche
Producten met grote vloeibaarheid / Produit de grande fluidité
Vloeibare lakken, autovernis / Laques fluides vernis voiture
Lakken, traditionele verfsoorten / Laques, peintures traditionnelles
Latex, spuitplamuur, meubelvernis / Latex, enduits, vernis meuble



Verfspuitpistool hoge druk AIR 1000

Met aluminium-onderbeker 1L
spuitkop Ø 1,5 mm
Beker met kwartdraai-aansluiting
• regeling van het vervolume
• regeling van de straal

Pistolet haute pression AIR 1000

Avec godet inf. en alu de 1L
aiguille Ø 1,5 mm
Godet à fermeture quart de tour,
• réglage du volume de peinture,
• réglage du jet

REF						EAN	%
C00010021+1	4-8 bar	100-200 l/min	1/4"1		1	5 412740 002667	2301



Verfspuitpistool 2000 ECO

Met onderbeker 1L, spuitkop Ø 1,5 mm
Beker met bajonetsluiting
• regeling van het vervolume
• regeling van de straal
• mogelijkheid om het luchtvolume te regelen

Pistolet 2000 ECO

Avec godet inf. de 1L, aiguille Ø 1,5 mm
Godet à fermeture baionette
• réglage du volume de peinture,
• réglage du jet
• possibilité de réglage du volume d'air

REF						EAN	%
C00010400+1	4-8 bar	100-200 l/min	1/4"1		1	5 412740 004548	2301




Verfspuitpistool 2200 ECO

Met bovenbeker 750 ml, spuitkop Ø 1,5 mm
• regeling van het vervolume
• regeling van de straal
• mogelijkheid om het luchtvolume te regelen

Pistolet 2200 ECO

Avec godet sup. de 750 ml, aiguille Ø 1,5 mm
• réglage du volume de peinture,
• réglage du jet
• possibilité de réglage du volume d'air


REF						EAN	%
C00010420+1	4-8 bar	150-250 l/min	1/4"1		1	5 412740 004555	2301



Naaldset

Jeu d'aiguille

REF		Voor model - Pour modèle		EAN	%
C00010102+1	1,5mm	AIR 1000 - 2000 - 2200 ECO	1	5 412740 005071	2301
C00010100+1	1,8mm	AIR 1000 - 2000 - 2200 ECO	1	5 412740 002698	2301
C00010101+1	2,5mm	AIR 1000 - 2000 - 2200 ECO	1	5 412740 002704	2301



Verfspuitpistool lage druk

Met aluminium-onderbeker 1L, spuitkop Ø 1 mm
MAX WERKDRUK 3 BAR
Beker om vast te schroeven, mogelijkheid om het
verfvolume te regelen, geleverd met vlak- en rond-
straalsproeier *

Pistolet basse pression

Avec godet inf. en alu de 1L, aiguille Ø 1 mm
3 BARS MAXIMUM
Godet à visser, Possibilité de réglage du volume de
peinture, livré avec 2 buses pour jet rond ou plat *

REF						EAN	%
C00010008+1	3 bar	50-150 l/min	1/4"1		1		2301



Verfspuitpistool pro paint

met bovenbeker 75 ml, ideaal voor retouches
spuitkop Ø 1,0 mm
MAX WERKDRUK 3 BAR
met draaikoppeling
• regeling van het verfvolume

Pistolet pro paint

avec godet supérieur 75 ml, parfait pour retouche
aiguille Ø 1,5 mm
3 BARS MAXIMUM
Connexion tournante
• Possibilité de réglage du volume de peinture

REF						EAN	%
C00010087+1	3 bar	50-100 l/min	1/4"1		1		2301



Naaldset

Jeu d'aiguille

REF		Voor model - Pour modèle		EAN	%
C00010110+1	0,5mm	PRO PAINT	1		2301
C00010111+1	1,0mm	PRO PAINT	1		2301



Decoratie & Bescherming

Schilderen (modelbouw, retoucheren, grote werken) vernissen. Beschermen : aanbrengen van plamuur, silicone, vet, P.U.-schuim

Décorer et Protéger

Décorer : peindre (modélisme, retouche, grands travaux) vernir. Protéger : pose d'enduit, de silicone, de graisse, mousse P.U., ...









Olie- en waterfilter




Voor verfspuitpistool, occasioneel gebruik, voor zuivere en olievrije spuitlucht, monteerbaar op aansluiting tussen verfspuitpistool en luchtdrukslang

Filtre à eau et huile

Pour pistolet de peinture, utilisation occasionnelle, enlève particule d'eau et d'huile de l'air, à monter entre le pistolet et le tuyau

REF						EAN	%
C00013092+1			1/4"l	1/4"E	1	 5 412740 002742	2201

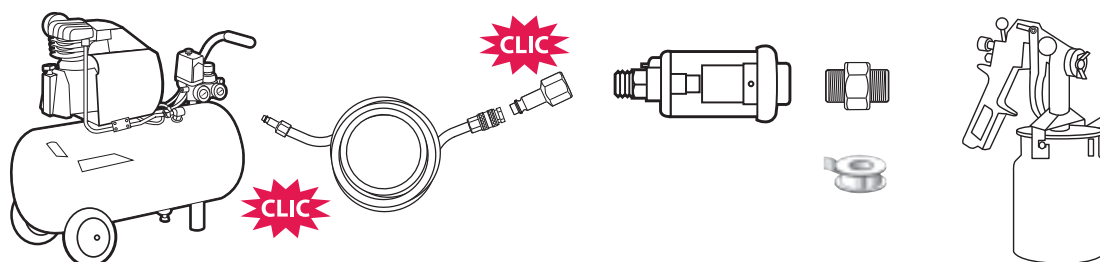






Air brush kit

Klein en handig airbrush-pistool voor olie en verf op waterbasis, email, lakken, etc.
Verfstraal regelbaar van 3/4" - 2"

Pistolet aérographe

Aérographe, léger et pratique, pour peinture à l'huile, à l'eau, émaills, laques, ...
Jet réglable de 3/4" - 2"

REF						EAN	%
C00013100+1	1 - 3,5 bar	50-100 l/min	1,5 m	1/4"l	1	 5 412740 002681	2301



Air brush kit Mini PRO-100





Klein en handig airbrush-pistool voor olie en verf op waterbasis, email, lakken, etc.
Verfstraal regelbaar van 0 - 0,8 mm

Pistolet aérographe Mini PRO-100

Aérographe, léger et pratique pour huile et peintures sur base d'eau, émaills, laques, etc.
Jet réglable de 0 - 0,8 mm

Stabieler - beter hanteerbaar - geleverd met extra beker

Plus stable - plus maniable - livré avec un godet extra

REF			L			EAN	%
C00010088+1	2 bar	17-28 l/min	1,5 m		1	 5 412740 023884	2301



AIRBRUSH-PISTOOL PRO





- met bekertjes van 7 en 15 cc
- naaldopening Ø 0,35 mm

Gebruik:
Letterschildering, klein decoratiewerk, retouches en maquettebouw nauwkeurig

PISTOLET AIRBRUSH PRO

- avec des godets de 7 et 15 cc
- aiguille Ø 0,35 mm

Utilisation:
Lettrage, petites décorations, retouches et maquettes précis

REF						EAN	%
C00013100	1,5 bar	50 l/min			1	 5 412740 001134	2301



Undercoatingpistool met alu onderbeker 1L

Gebruik : aanbrengen van undercoating van het type Rutex, "Teroson", ...

Pistolet pour enduit avec godet inf. 1L en alu

Utilisation : Pour application de produits de protection du type Rutex, "Teroson", ...

REF						EAN	%
C00010010+1	6-8 bar	250-300 l/min	1/4"l		1	5 412740 001974	2301



Undercoatingpistool voor patronen

Gebruik : aanbrengen van undercoating van het type Rutex, "Teroson", ...
+ 75 cm slang (Ø 10 x 8) te monteren op kop pistool + Mondstukje 3 cm

Pistolet pour cartouches

Utilisation : produits de protection du type Rutex, "Teroson", ...
+ 75 cm tuyau (Ø 10 x 8) à monter sur la tête du pistolet + Embout 3 cm

REF						EAN	%
C00010017+1	6-8 bar	250-300 l/min	1/4"l		1	5 412740 001981	2301



Pistool voor afdichtingspatronen

Voor siliconepatronen van 280 ml

Pistolet pour cartouches

Pour cartouches de 280 ml type silicone

REF						EAN	%
C00018001+1	6 bar	250-300 l/min	1/4"l	Ø 8 mm	1	5 412740 023907	2601



Vetpomp CK-84

buis 360° draaibaar (ook flexibele darm verkrijgbaar)
Gebruik : voor vet in bulk of patronen

Pompe à graisse CK-84

tube tournant sur 360° (flexibles également disponibles)
Utilisation : pour graisse en vrac ou en cartouches

REF				CAP.		EAN	%
C00031084	8 bar	150-250 l/min	1/4"l	400 ml	1	5 412740 000069	2601



Bandenblaaspistool voor auto, motor

Lichtmetalen handgreep
compleet met wielnippel en manometer
Gebruik : opblazen en ontluichten van banden,
spanningscontrole, ...

Gonfleur voiture

Poignée en métal
complet avec tête et manomètre
Utilisation : (dé)gonfler des pneus et
contrôle de pression

REF				L		EAN	%
C00010003+1	0-12 bar	63 mm	1/4"l	400 mm	1	5 412740 001929	2301



Bandenblaaspistool voor auto, motor met gekeurde manometer

Lichtmetalen handgreep
compleet met wielnippel en gekeurde manometer
Gebruik : opblazen en ontluichten van banden,
spanningscontrole, ...

Gonfleur voiture avec manomètre agréé

Poignée en métal
complet avec tête et manomètre agréé
Utilisation : (dé)gonfler des pneus et
contrôle de pression

REF				L		EAN	%
C00010025+1	0-10 bar	63 mm	1/4"l	400 mm	1	5 412740 002988	2301



Bandenblazer personenwagen met digitale manometer

Gebruik : opblazen en ontluichten van banden,
spanningscontrole, ...

Gonfleur voiture à manomètre digital

Utilisation : (dé)gonfler des pneus et
contrôle de pression

REF				L		EAN	%
C00010003DIG+1	0-12 bar		1/4"l		1	5 412740 002762	2301



Bandenblaaspistool pro voor auto, motor

Slagvaste neopreen-handgreep
compleet met wielnippel voor enkele wielen en
manometer. Gebruik : opblazen en ontluichten van
banden, spanningscontrole

Gonfleur voiture pro

Poignée en néoprène anti-chocs
complet avec manomètre et tête roues simples
Utilisation : (dé)gonfler des pneus et
contrôle de pression

REF				L		EAN	%
C00010005+1	0-12 bar	63 mm	1/4"l	500 mm	1	5 412740 008515	2301



Bandenblaaspistool voor vrachtwagen

Lichtmetalen handgreep
compleet met wielnippel en manometer
Gebruik : opblazen en ontluichten van banden,
spanningscontrole, ...

Gonfleur camion

Poignée en métal
complet avec tête et manomètre
Utilisation : (dé)gonfler des pneus et
contrôle de pression

REF				L		EAN	%
C00010004+1	0-12 bar	63 mm	1/4"l	400 mm	1	5 412740 001936	2301



Bandenblaaspistool voor vrachtwagen, motor met gekeurde manometer

Lichtmetalen handgreep
compleet met wielnippel en manometer
Gebruik : opblazen en ontluichten van banden,
spanningscontrole, ...

Gonfleur camion avec manomètre agréé

Poignée en métal
complet avec tête et manomètre agréé
Utilisation : (dé)gonfler des pneus et
contrôle de pression

REF				L		EAN	%
C00010026+1	0-10 bar	63 mm	1/4"l	400 mm	1	5 412740 002995	2301



Manometer (std) voor bandenblaaspistool

Onderaansluiting
Zonder beschermrubber
Voor bandenblazer : auto, motor, vrachtwagen

Manomètre (std) pour gonfleur

Raccord inférieur
Sans protection en caoutchouc
Pour gonfleur voiture et camion

REF					EAN	%
C00010011+1	0-12 bar	63 mm	1/4"E	1	5 412740 001004	2301



Gekeurde manometer voor bandenblaaspistool

Onderaansluiting
Zonder beschermrubber
Voor bandenblazer : auto, motor, vrachtwagen

Manomètre agréé pour gonfleur

Raccord inférieur
Sans protection en caoutchouc
Pour gonfleur voiture et camion

REF					EAN	%
C00010023+1	0-10 bar	Ø 63 mm	1/4"E	1	5 412740 003008	2301



Set 3 darmondstukjes voor bandenblaaspistool

Bestaande uit :
Mondstukje voor (voet)bal
Mondstukje voor luchtmatras - zwembad
Mondstukje voor fietsbanden

Jeu de 3 embouts pour gonfleur

Composé de :
Embout pour ballon
Embout pour matelas - piscine
Embout pour pneus de bicyclettes

REF					EAN	%
C00010085+1				1	5 412740 001905	2301



Set 3 darmondstukjes voor bandenblaaspistool

Bestaande uit :
3 Mondstukjes voor (voet)bal

Jeu de 3 embouts pour gonfleur

Composé de :
3 Embouts pour ballon

REF					EAN	%
C00010086+3				1	5 412740 038048	2301




Darmondstuk voor bandenblaaspistool met spanbandje

Voor auto, motor

Embout pour gonfleur avec collier

Pour voiture

REF					EAN	%
C00010012+2				1	5 412740 000984	2301



Darmondstuk voor bandenblaaspistool met spanbandje

Voor vrachtwagen

Embout pour gonfleur avec collier

Pour camion

REF					EAN	%
C00010013+1				1	5 412740 000991	2301



CK-12KIT met 10 slagdoppen (17 pcs)

CK12 : Links/rechts - semi-professioneel regelbaar koppel, aandrijfviervkant 1/2"
Gebruik : losdraaien en vastzetten van moeren (montage, herstellingen, ateliers, wielen ...)
+ 10 slagdoppen :
10-11-12-13-15-17-19-22-24-27 mm
mini-olienevelaar met oliekannetje, adapter, nippel en doppenverlengstuk

CK-12KIT avec 10 douilles (17 pcs)

CK12 : Gauche/droite - semi-professionnel couple réglable - entraînement 1/2"
Utilisation : boulonner et déboulonner (montage, réparations, ateliers, roues ...)
+ 10 douilles :
10-11-12-13-15-17-19-22-24-27 mm
Mini-huileur et burette, adaptateur, mamelon et rallonge pour douilles

REF						EAN	%
C00031022	1/2"	240 l/min	7000 t/m	7 bar	1	5 412740 005101	2601



3 in 1 : Ratelsleutel+Boormachine +Stiftslijpmachine en toebehoren

+ 4 slagdoppen
+ 10 boren: Ø 1,5 - 6 mm
+ 5 slijpsteentjes : Ø 6 mm met sleutels voor Ø 3 & 6 mm
+ 4 schuurborstels: Ø 16 - 40 mm
adapter 1/4"E

3 en 1 Racagnac+Perceuse + Meuleuse et accessoires

+ 4 douilles
+ 10 forets: Ø 1,5 - 6 mm
+5 pierres à meuler : Ø 6 mm avec clé pour Ø 3 & 6 mm
+ 4 brosses circulaires : Ø 16 - 40 mm
adaptateur 1/4"E

REF						EAN	%
C00031000	-	-	-	-	1	5 412740 029558	2601
Ratel/Racagnac	1/2"	150 l/min	150 t/min	7 bar			
Boormach./Perceuse	3/8"	150 l/min	2.200 t/min	6 bar			
Stiftslijpmach./Meuleuse	3+6 mm	150 l/min	20.000 t/min	6 bar			



Hakhamer CK-30H-KIT (7pcs)

CK-30H : Zeskant schacht - revolvermodel
Gebruik : Algemeen hak- en schraap-werk, steenbewerking, carrosseriewerk

+ 4 korte zeskante gesmede beitels
+ adapter 1/4"E

Marteau CK-30H-KIT (7pcs)

CK-30H : Queue hexagonale - modèle revolver
Utilisation : Travaux de burinage et taillage, grattage, travaux en carrosserie

+ 4 burins forgés hexagonaux courts
+ adaptateur 1/4"E

REF			slagen/coups			EAN	%
C00031028	10,2 mm	242 l/min	4500/min	6 bar	1	5 412740 004524	2601



Hakhamer CK-31H-KIT

Zeskant schacht - revolvermodel
Gebruik : Zwaardere algemeen hak- en schraap-werk, steenbewerking, carrosseriewerk
+ 5 zeskant gesmede beitels
+ adapter 1/4"E

Marteau CK-31H-KIT

Queue hexagonale - modèle revolver
Utilisation : Travaux plus lourd de burinage et taillage, grattage, travaux en carrosserie
+ 5 burins forgés hexagonaux courts
+ adaptateur 1/4"E

REF			slagen/coups			EAN	%
C00031038	10,2 mm	262 l/min	3.500/min	6 bar	1	5 412740 029480	2601



Olíe voor persluchtgereedschap CXK-2000

Vorstbestendig tot -40°C
Tot 20% waterabsorberend
Dient voor de smering van de lucht in de machines

Huile outillage pneumatique CXK-2000

Resistant au gel jusqu'à -40°C
Absorbant l'eau jusqu'à 20%
A utiliser pour la lubrification de l'air dans les machines

REF					EAN	%
C00024001	1L			1	5 412740 000427	2601



Stiftslijpmachine recht model CK-50KIT (15pcs)

CK50 : Licht en compact voor frezen en slijpstenen met as van Ø 6 mm - luchtafvoer via de achterzijde

+10 slijpsteentjes : 5 x 3 mm - 5 x 6 mm
met sleutel voor Ø 3 & 6 mm
aansluitstuk Ø 3 mm
adapter 1/4"E

Meuleuse à pointe modèle droit CK-50KIT (15pcs)

CK50 : Léger et compact - pour fraises et meules sur axe de Ø 6 mm - échappement d'air à l'arrière

+10 pierres à meuler : 5 x 3 mm - 5 x 6 mm
avec clé pour Ø 3 & 6 mm
bec Ø 3 mm
adaptateur 1/4"E

REF						EAN	%
C00031052	3+6 mm	185 l/min	20000 t/m	6 bar	1	5 412740 0005712	2601



Excentrische schuurmachine CK-56

Haaks model - met klittebandschijf met ingebouwde toerentalregelaar cirkel-vormige of excentrische bewegingen

Ponceuse orbitale CK-56

Modèle angulaire - avec disque feutré régulateur de tours incorporé mouvement orbital ou circulaire

REF						EAN	%
C00031056	152 mm	250 l/min	10000 t/m	7 bar	1	5 412740 000595	2601



Snelslijpmachine CK-57

Haaks model - licht en compact met 3 fiberschijven Ø 75/115/125 mm
Traploos regelbaar toerental

Ponceuse à grande CK-57

Modèle angulaire - léger et compacte avec 3 plateau en fibre Ø 75/115/125 mm
Réglage de vitesse progressif

REF						EAN	%
C00031057		180 l/min	18000 t/m	7 bar	1	5 412740 001417	2601



Nietjesmachine CK-100

Met veiligheid,
Indicator voor het aflezen van het aantal nietjes
Inclusief busje olie + zeskant sleutels

Type 80 L 6-16 mm
b : 12,9 mm

Agrafeuse CK-100

Avec système de sécurité,
Indicateur du niveau de présence d'agrafes
Avec flacon d'huile + clés hexagonales,

REF				EAN	%
C00037000	100 l/min	7 bar	1	5 412740 002230	2601



Nietjes- & nagelmachine CK-201


2 in 1, Indicator voor het aflezen van het herladen van de nietjes. Inclusief assortiment nietjes en nagels, busje olie, 2 zeskant sleutels.

Type 90 L 15-40 mm
b : 5,8 mm | 18 Gauge Brad L 15-50 mm

Cloueuse & Agrafeuse CK-201

2 in 1, Indicateur du niveau de présence d'agrafes
Avec assortiments agrafes et clous, flacon d'huile,
2 clés hexagonales.

REF				EAN	%
C00031202	100 l/min	8 bar	1	5 412740 023822	2601

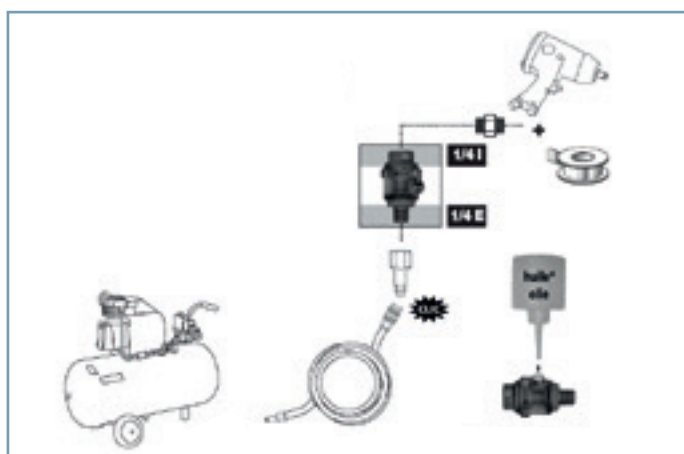

Mini-olienevelaar en oliekanntje

PVC oliekanntje voor gemakkelijk bijvullen van olie in olienevelaar
Zorgt voor een goede smering van uw machines en een verlengde levensduur

Mini-huileur et burette

Burette PVC pour faciliter le remplissage d'huile dans le mini huileur
Permet une bonne lubrification des machines et augmente la durée de vie

REF		EAN	%
C00013093+1	1	5 412740 002094	2201



Set 5 stiftslijpsteentjes

voor CK-50-KIT Pag. 13

Jeu de meules à pointe

pour CK-50-KIT Pag. 13

REF						EAN	%
C00031150+1	∅ 6 mm				1	5 412740 002728	2601



Set 10 slagdoppen CR/VA 1/2"

Van slagmoersleutels 1/2"

Jeu 10 douilles à choc CR/VA 1/2"

Pour boulonneuses / clés à choc 1/2"

REF						EAN	%
C00031102+1		∅ 10 - 24 mm			1	5 412740 002735	2601



Veer voor hakhamer (x2)

Voor machines CK30H-KIT - CK31H-KIT Pag. 12

Ressort burineur (x2)

Pour machines CK30H-KIT - CK31H-KIT Pag. 12

REF						EAN	%
C00031502+2					1x2	5 412740 000960	2601



Set beitels

Diameter 10,2 mm
Lengte: 175 mm (lang) / 125 mm (kort)

Jeu de burins

Diametre 10,2 mm
Longueur: 175 mm (long) / 125 mm (court)


REF					EAN	%
C00031100+1	●	Kort - Court		1x4	5 412740 002117	2601
C00031110+1	●	Lang - Long		1x5	5 412740 002520	2601
C00031101+1	●	Kort - Court		1x4	5 412740 002124	2601
C00031111+1	●	Lang - Long		1x5	5 412740 002193	2601



Beitels per stuk

Burins par pièce

REF			Lengte / longeur	Breedte / largeur		EAN	%
C00012020+1			175	19	1	5 412740 000397	2601
C00012022+1			175	40	1	5 412740 004654	2601
C00012023+1			175		1	5 412740 004661	2601




Nietjes type 80

Voor machine CK-100 Pag. 14

Agrafes type 80

Pour machine CK-100 Pag. 14

REF	L	A	B	C		EAN	%
C00037200+1	6 mm	12,9 mm	0,65 mm	0,95 mm	1000	5 412740 023938	2601
C00037201+1	8 mm	12,9 mm	0,65 mm	0,95 mm	1000	5 412740 023938	2601
C00037202+1	10 mm	12,9 mm	0,65 mm	0,95 mm	1000	5 412740 023952	2601
C00037203+1	12 mm	12,9 mm	0,65 mm	0,95 mm	1000	5 412740 023969	2601
C00037204+1	14 mm	12,9 mm	0,65 mm	0,95 mm	1000	5 412740 023976	2601
C00037205+1	16 mm	12,9 mm	0,65 mm	0,95 mm	1000	5 412740 023983	2601




Nietjes type 90

Voor machines CK-201 Pag. 14

Agrafes type 90

Pour machines CK-201 Pag. 14

REF	L	A	B	C		EAN	%
C00037284+1	10 mm	5,8 mm	1,0 mm	1,25 mm	1000	5 412740 024058	2601
C00037280+1	16 mm	5,8 mm	1,0 mm	1,25 mm	1000	5 412740 024065	2601
C00037281+1	22 mm	5,8 mm	1,0 mm	1,25 mm	1000	5 412740 024072	2601
C00037282+1	25 mm	5,8 mm	1,0 mm	1,25 mm	1000	5 412740 024089	2601



T-nagels type 18

Voor machines CK-201 pag. 14

T-clous type 18

Pour machines CK-201 pag. 14

REF	L	A	B			EAN	%
C00037290+1	10 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 023990	2601
C00037291+1	15 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 024003	2601
C00037292+1	20 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 024010	2601
C00037293+1	25 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 024027	2601
C00037294+1	30 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 024034	2601
C00037295+1	35 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 024041	2601
C00037296+1	40 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 024270	2601
C00037297+1	50 mm	1,25 mm	1,0 mm		1000	5 412740 024287	2601



* Te vinden in het schap in de groene familie.

* Dans la famille verte de votre rayon



**Machines en
toebehoren**

Vastschroeven, schroeven, boren, slijpen, schuren, beitelen, doorboren, nieten, nagelen, ...

**Machines et
accessoires**

voulonner, visser, Percer, meuler, poncer, buriner perforer, agrafier, clouer, ...





Spiraalslang oranje Ø 8 mm
aansluiting 2x buitendraad

Tuyau spiralé orange Ø 8 mm
raccordement 2x extérieur

REF	L	Ø	W			EAN	%
C00034017+1	5 m	6/8	2 x 1/4"E		1	5 412740 003749	2101



Spiraalslang oranje Ø 8 mm
met universele snelkoppeling en stekker

Tuyau spiralé orange Ø 8 mm
avec raccord rapide universel et embout



REF	L	Ø	Koppeling / Raccord	Sterker embout		EAN	%
C00034017ARO+1	5 m	6/8	UN	ARO	1	5 412740 038079	2101
C00034017EUR+1	5 m	6/8	UN	EURO	1	5 412740 038062	2101



Spiraalslang blauw Ø 10 mm
aansluiting 2x buitendraad

Tuyau spiralé blue Ø 10 mm
raccordement 2x extérieur

REF	L	Ø	W			EAN	%
C00034012+1	7,5 m	8/10	2 x 1/4"E		1	5 412740 000687	2101



Oproller CK15-AIR
met PVC-persluchtslang Ø 8x12 mm

met PVC-persluchtslang 20M
met snelkoppeling & PVC-toevoerslang 1,5M
voor verbinding met compressor met toevoerslang

Enrouleur CK15-AIR avec tuyau renforcée
d'air comprimé PVC Ø 8x12 mm

avec tuyau d'air comprimé PVC 20M
avec raccord rapide & tuyau d'alimentation PVC
1,5M pour connexion sur le compresseur avec
d'alimentation.

REF	L	P	W			EAN	%
C00031415	20 m	8 bar			1	5 412740 010655	2108



Semi-automatische oproller CK10S-AIR
met PU-persluchtslang Ø 6,5x10 mm

met PU-persluchtslang 12M
& PU-toevoerslang 1M :
(voor verbinding met persluchtnetwerk)

Enrouleur semi-automatique CK10S-AIR
avec tuyau d'air comprimé PU Ø 6,5x10 mm

avec tuyau d'air comprimé PU 12M de long
& tuyau d'alimentation PU 1M :
(pour connexion sur réseau d'air comprimé)

REF	L	P	W			EAN	%
C00031300	12 m	8 bar	1/4"E		1	5 412740 023921	2108



Oproller in kunststof PP, slang PU versterkt Ø 9,5x15,8 mm

Schokbestendig
Operatieve temp.: -5°C / 45°C

Enrouleur en plastiques PP tuyau PU renforcé Ø 9,5x15,8 mm

Résistant aux chocs
Température opérationnel: -5°C / 45°C

REF		P			EAN	%
C00031301	15m+1,5m	18 bar	2x 3/8"E	1		2108
						5 412740 029947



Oproller op pivoterende voet slang PVC 8x12 mm

Operatieve temp.: -5°C / 45°C

Enrouleur sur structure rotative tuyau PVC Ø 8x12 mm

Température opérationnel: -5°C / 45°C

REF		P			EAN	%
C00031416	30m+1m	10 bar	2x 1/4"E	1		2108
						5 412740 029954




FIL-CLAIR slang (BULK)

Doorschijnende PVC-slang versterkt met nylondraad

Tuyau FIL-CLAIR (VRAC)

Tuyau transparent. PVC renforcé par une tresse de Nylon.

REF	L	Ø	20°C P	Max.		EAN	%
C00034070	10 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2101
						5 412740 024898	
C00034071	15 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2101
						5 412740 024904	



FIL-CLAIR slang met snelkoppeling en stekker

Doorschijnende PVC-slang versterkt met nylondraad met universele koppeling en orion-stekker

Tuyau FIL-CLAIR avec raccord rapide et adaptateur

Tuyau transparent. PVC renforcé par une tresse de Nylon. avec raccord rapide universel + adaptateur orion

ORION UN

REF	L	Ø	20°C P	Max.		EAN	%
C00034070UN	10 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2101
						5 412740 002759	
C00034071UN	15 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2101
						5 412740 004630	
C00034072UN	20 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2101
						5 412740 023556	



FIL-AIR slang (BULK)

Slang bestaande uit een laag PVC en nitril
Zeer soepel, (zelfs bij zeer koud weer)

Tuyau FIL-AIR (VRAC)

Tuyau 2 couches PVC + Nitril
Tuyau très souple (même par grand froid)

REF	L	Ø	20°C P	Max.		EAN	%
F1734130	10 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2107
						5 412740 024997	
F1734132	20 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2107
						5 412740 025017	
F1734133	50 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1		2107
						5 412740 025024	



ORION



**FIL-AIR slang
met snelkoppeling en stecker**

Slang bestaande uit een laag PVC en nitril
Zeer soepel, (zelfs bij zeer koud weer)
met universele koppeling
en orion-stecker

**Tuyau FIL-AIR
avec raccord rapide et adaptateur**

Tuyau 2 couches PVC + Nitril
Tuyau très souple (même par grand froid)
avec raccord rapide universel +
adaptateur universel orion

REF	L	Ø	20°C P	Max.		EAN	%
C00034130UN	10 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 004692	2101
C00034131UN	15 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 005088	2101
C00034132UN	20 m	8 x 14 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 004708	2101



CAFLEX slang (BULK)

Soepele zwarte rubberen slang met EPDM-coating.
Zowel binnen als buiten versterkt met nylondraad,
vorst- (-20°C), olie-, water-, UV-slijtbestendig.
Volgens ISO 150 1307/92

Tuyau CAFLEX (VRAC)

Tuyau en caoutchouc noir souple avec revêtement
EPDM, 2 couches renforcées par tresses de nylon.
Résistant au gel (-20°C), huile, l'eau, rayons UV et
l'abrasion. Selon les normes ISO 150 1307/92

REF	L	Ø	20°C P	Max.		EAN	%
C00034050	10 m	8 x 15 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 024850	2101
C00034051	15 m	8 x 15 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 024867	2101
C00034053	25 m	8 x 15 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 024881	2101



ORION



**CAFLEX slang
met snelkoppeling en stecker**

Soepele zwarte rubberen slang met EPDM-coating.
Zowel binnen als buiten versterkt met nylondraad,
vorst- (-20°C), olie-, water-, UV-slijtbestendig.
Volgens ISO 150 1307/92
met universele koppeling en orion-stecker

**Tuyau CAFLEX
avec raccord rapide et adaptateur**

Tuyau en caoutchouc noir souple avec revêtement
EPDM, 2 couches renforcées par tresses de nylon.
Résistant au gel (-20°C), huile, l'eau, rayons UV et
l'abrasion. Selon les normes ISO 150 1307/92
avec raccord rapide + adaptateur orion

REF	L	Ø	20°C P	Max.		EAN	%
C00034050UN	10 m	8 x 15 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 005002	2101
C00034051UN	15 m	8 x 15 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 005019	2101
C00034052UN	20 m	8 x 15 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 005026	2101
C00034053UN	25 m	8 x 15 mm	15 bar	+60 °C	1	5 412740 016558	2101



Ook verkrijgbaar met veiligheidssnelkoppelingen PREVOST
Aussi disponible avec raccords rapides de sécurité de PREVOST

Contact: sales@ckfive.be - tel: 050/31 77 77



Snelkoppelingen Raccords rapides



**Universele snelkoppeling 6mm
slangdrager**

**Raccord rapide universel 6mm
porte-tuyau**

REF		Max.		EAN	%
C00010030+1	8 mm	16 BAR	1	412740 001738	2101



**Universele snelkoppeling 6mm
met buitendraad**

**Raccord rapide universel 6mm
filetage mâle**

REF		Max.		EAN	%
C00010031+1	1/4"E	16 BAR	1	412740 001745	2101
C00010032+1	3/8"E	16 BAR	1	412740 001752	2101



**Universele snelkoppeling 6mm
met binnendraad**

**Raccord rapide universel 6mm
filetage femelle**

REF		Max.		EAN	%
C00010033+1	1/4"l	16 BAR	1	412740 001769	2101
C00010034+1	3/8"l	16 BAR	1	412740 001776	2101



**Snelkoppeling ARO 11mm
met buitendraad MAGNUM**

**Raccord rapide ARO 11mm
filetage mâle MAGNUM**

REF			EAN	%
CSC00010151	1/2"E	1	412740 037843	2101



**Snelkoppeling ARO 11mm
met binnendraad MAGNUM**

**Raccord rapide ARO 11mm
filetage femelle MAGNUM**

REF			EAN	%
CSC00010154	1/2"l	1	412740 037850	2101



**Stekker ARO 11mm
met binnendraad MAGNUM**

**Embout ARO 11mm
filetage femelle MAGNUM**

REF			EAN	%
CSC00010161	1/2"E	1	412740 037867	2101



**Stekker ARO 11mm
met binnendraad MAGNUM**

**Embout ARO 11mm
filetage femelle MAGNUM**

REF			EAN	%
CSC00010164	1/2"l	1	412740 037874	2101




Veiligheidssnelkoppelingen Raccords rapides de sécurité

PRO



Universele veiligheidssnelkoppeling
slangdrager



Raccord rapide de sécurité universel
porte-tuyau

REF	Ø			📦	EAN	%
C00010030S+1	8 mm			1	 5 412740 023266	2101



Universele veiligheidssnelkoppeling
met buitendraad



Raccord rapide de sécurité universel
filetage mâle

REF	🌀			📦	EAN	%
C00010031S+1	1/4"E			1	 5 412740 023327	2101
C00010032S+1	3/8"E			1	 5 412740 023334	2101



Universele veiligheidssnelkoppeling
met binnendraad

Raccord rapide de sécurité universel
filetage femelle



REF	🌀			📦	EAN	%
C00010033S+1	1/4"l			1	 5 412740 023259	2101
C00010034S+1	3/8"l			1	 5 412740 023341	2101

SECURITY SYSTEM

VOORKOMT ZWEEPSLAGEFFECT

ANTI-COUPÉ-FOUET

PRO

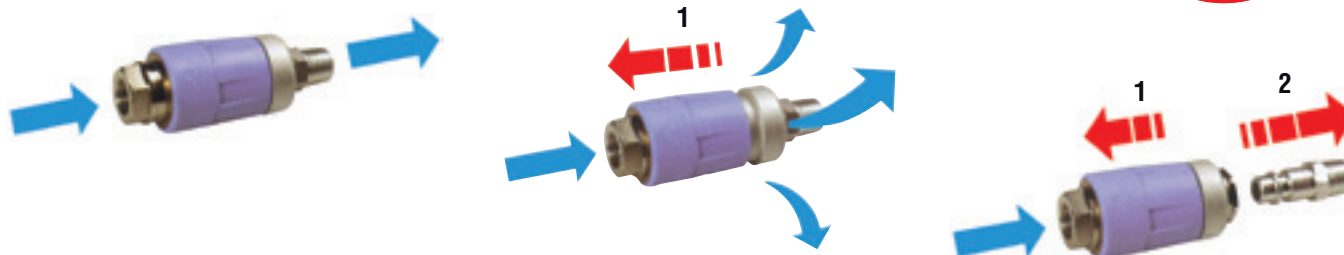



**Stekkers
Embouts**



Stekker slangdrager profiel ORION

Adaptateur porte-tuyau profile ORION

REF						EAN	%
C00010040+2		8 mm			1x2	5 412740 001783	2101



Stekker met buitendraad profiel ORION

Adaptateur filetage mâle profile ORION

REF						EAN	%
C00010041+2		1/4"E			1x2	5 412740 001790	2101
C00010042+2		3/8"E			1x2	5 412740 001806	2101



Stekker met binnendraad profiel ORION

Adaptateur filetage femelle profile ORION

REF						EAN	%
C00010043+2		1/4"l			1x2	5 412740 001813	2101
C00010044+2		3/8"l			1x2	5 412740 001820	2101



Stekker met buitendraad profiel ORION met rotule

Adaptateur filetage mâle profile ORION avec rotule



REF						EAN	%
C00010047+1		1/4"E			1x2	5 412740 029473	2101



Stekker slangdrager profiel EURO

Adaptateur porte-tuyau profile EURO

REF						EAN	%
C00010056+2		8 mm			1x2	5 412740 030417	2101



Stekker met buitendraad profiel EURO

Adaptateur filetage mâle profile EURO

REF						EAN	%
C00010052+2		1/4"E			1x2	5 412740 030370	2101
C00010054+2		3/8"E			1x2	5 412740 030394	2101



Stekker met binnendraad profiel EURO

Adaptateur filetage femelle profile EURO

REF						EAN	%
C00010053+2		1/4"l			1x2	5 412740 030387	2101



Nippels Jonctions



Slangdrager

Porte-tuyau

REF						EAN	%
C00010045+2		1/4"E	8 mm		1x2	5 412740 001837	2101



Nippel buitendraad-buitendraad

Mamelon double mâle-mâle

REF						EAN	%
C00010201+2		1/4"E	1/8"E		1x2	5 412740 025888	2101
C00010212+2		1/4"E	1/4"E		1x2	5 412740 002889	2101
C00010213+2		1/4"E	3/8"E		1x2	5 412740 002896	2101
C00010222+2		3/8"E	3/8"E		1x2	5 412740 002940	2101



Mof binnendraad-binnendraad

Machon femelle-femelle

REF						EAN	%
C00010219+2		1/4"l	1/4"l		1x2	5 412740 002926	2101
C00010220+2		1/4"l	3/8"l		1x2	5 412740 002933	2101
C00010228+2		3/8"l	3/8"l		1x2	5 412740 002971	2101



Reductie buitendraad - binnendraad

Réduction mâle - femelle

REF						EAN	%
C00010216+2		1/4"E	1/4"l		1x2	5 412740 002902	2101
C00010217+2		1/4"E	3/8"l		1x2	5 412740 002919	2101
C00010225+2		3/8"E	1/4"l		1x2	5 412740 002957	2101
C00010226+2		3/8"E	3/8"l		1x2	5 412740 002964	2101



TEFLON TAPE 100% PTFE

TEFLON TAPE 100% PTFE

REF						EAN	%
F17TEFLON12+1		12M	12mm x 0,076mm		1		2504
						5 412740 030424	



T-verloopstuk

Jonction-T

REF						EAN	%
C00005016+1		1/4" I	1/4" E	1/4" I	1		2504
						5 412740 003688	



Y-verloopstuk

Jonction-Y

REF						EAN	%
C00010097+1		2 x 1/4" I	1/4" E		1		2101
						5 412740 023860	



Oorklemringen

Colliers de serrage

REF						EAN	%
C00010065+6		13 mm	15 mm		1x6		2101
						5 412740 037010	



Bajonetkoppeling

Jonction baïonnette

REF						EAN	%
C00010064+2		1/4" E			1x2		2101
						5 412740 004395	



Bajonetsluiting

Jonction baïonnette

REF						EAN	%
C00010063+2		1/4" E			1x2		2101
						5 412740 003725	



Bajonetkoppeling met slangdrager

Porte tuyau - baïonnette

REF						EAN	%
C00010046+2		8 mm			1x2		2101
						5 412740 003565	



Mini-vlinderkraan

Mini-vannes papillon

REF						EAN	%
C00010096+1		1/4" E	1/4" I		1		2101
						5 412740 023914	



Luchtfilter voor compressor

Filtre à air compresseur

REF						EAN	%
C00310017+1	3/8"E				1	4 12740 002773	2504
C45303101+1	1/2"E				1	4 12740 023891	2504



Manometers

Manomètres

REF			1	2			EAN	%
C00008002+1	16 bar	1/4"E		X		1	4 12740 001011	2504
C00008003+1	16 bar	1/4"E	X			1	4 12740 001028	2504
C00008010+1	12 bar	1/8"E		X		1	4 12740 002186	2504



Purgeerkraantje

Robinet de purge

REF							EAN	%
C00005005+2		1/4"E				1x2	4 12740 001097	2504
C00005014+2		3/8"E				1x2	4 12740 024140	2504



Veiligheidsklep

Soupape de sécurité

REF							EAN	%
C00006001+1		1/4"E				1	4 12740 001066	2504



drukschakelaar met start- en stopdrukknop

pressostat avec bouton marche-arret

REF							EAN	%
C16131501035+1	8-10 bar	4x 1/4"	3 kW / 4 HP	MONO 16A		1	4 12740 030356	2504



drukschakelaar met start- en stopdrukknop

met ontluchttingsventiel geschikt voor 1/4" of 6 mm aansluiting, regelbare min. en max. druk en 3 bijkomende aansluitingen (1/4") voor o.a. manometer, veiligheidsklep, drukregelaar,... voor mono- en driefasige compressoren (tot 380 V.)
IP 40 - Gebruik: Automatisch aan- & uitschakelen van compressoren

pressostat avec bouton marche-arret

avec soupape de décharge pour raccordement 1/4" ou 6 mm, pression min. et max. réglable et 3 raccords (1/4") supplémentaires pour e.a. manomètre, clapet de sécurité, détendeur, ... pour compresseurs mono- et triphasés (jusqu'à 380 V.)
IP 40 - Utilisation: (Dé)branchement automatique de compresseurs

REF						EAN	%
C00004003+1	5,5-8 bar	1/4"1	3 kW / 4 HP	12 A	1	5 412740 002148	2504



Drukregelaar voor compressor met snelkoppeling

Max 12 bar

Détendeur compresseur + raccord rapide

Max 12 bar

REF						EAN	%
C00010300+1		1/4"1			1	5 412740 004678	2504



Filterdrukregelaar + manometer

Manuele aflaat
0-10 bar

Filtre régulateur + manomètre

Purge Manuelle
0-10 bars

REF						EAN	%
F69FR20001425+1		1/4"1	550 l/min	25µ	1	5 412740 026618	2202



Combinaties Filterdrukregelaar + manometer + olieniveelaar

Manuele aflaat
0-10 bar

Filtre régulateur + manomètre + lubrificateur

Purge Manuelle
0-10 bars

REF						EAN	%
F69FRL20001425+1		1/4"1	550 l/min	25µ	1	5 412740 026646	2202



Olieniveelaar

Manuele vulling
0-10 bar

Lubrificateur

Remplissage Manuel
0-10 bars

REF						EAN	%
F69L200014+1		1/4"1	800 l/min		1	5 412740 026588	2202



Compressor

Draagbaar
Oilless
Met manometer

Compresseur

Portable
Oilless
Avec manomètre



REF						EAN	%
C00003123BL	8 bar	-	STD 1,5 HP	170 l/min	1	5 412740 022788	2501



Compressor

Draagbaar
Oilless
Met manometer

Compresseur

Portable
Oilless
Avec manomètre



REF						EAN	%
C00003124RC	8 bar	6 L	1,5 HP	180 l/min	1	5 412740 038055	2501



Compressor met olie 6L

2 manometers

Compresseur avec huile 6L

2 manomètres



REF						EAN	%
C00003400	8 bar	6L	STD 1,5 HP	185 l/min	1	5 412740 022733	2501



Compressor met olie 24L

+2 koppelingen
Oproller
Dubbele voet

Compresseur avec huile 24L

+2 raccords
Enrouleur
Double pied



REF						EAN	%
C00003412	8 bar	24L	PRO 1,5 HP	200 l/min	1	5 412740 029398	2501



Compressor met olie 24L

2 manometers

Compresseur avec huile 24L

2 manomètres



REF						EAN	%
C00003420	8 bar	24L	PRO 2,0 HP	240 l/min	1	5 412740 030165	2501



Compressor-olie C-100

Speciaal geformuleerd voor de smering van zuigercompressoren voor lucht. ISO 100 : viscositeit 100 bij 40°C

Huile pour compresseur C-100

Spécial pour le graissage des pistons de compresseurs. ISO 100 : viscosité 100 à 40°C

REF						EAN	%
C290100		1 L			1	5 412740 005040	2504



Compressor met olie 24L

+2 koppelingen
Oproller
Dubbele voet
2 manometers

Compresseur avec huile 24L

+2 raccords
Enrouleur
Double pied
2 manomètres



REF						EAN	%
C00003421	8 bar	24L	PRO 2,0 HP	250 l/min	1	5 412740 030172	2501



Compressor met olie 50L

+2 koppelingen
Dubbele voet
2 manometers

Compresseur avec huile 50L

+2 raccords
Double pied
2 manomètres



REF						EAN	%
C00003430	8 bar	50L	PRO 2,5 HP	250 l/min	1	5 412740 029565	2501



Compressor met olie 40L V

+2 koppelingen
Oproller
2 manometers in bedieningspaneel

Compresseur avec huile 40L V

+2 raccords
Enrouleur
2 manomètres dans le panneau de commande



REF						EAN	%
C00003432	8 bar	40L V	PRO 2,0 HP	250 l/min	1	5 412740 030363	2501



Compressor met olie 50L

+2 koppelingen
Dubbele voet
2 manometers
Tweezuigers

Compresseur avec huile 50L

+2 raccords
Double pied
2 manomètres
BI-Cylindre



REF						EAN	%
C00003460	10 bar	50L	PRO 3,0 HP	380 l/min	1	5 412740 030189	2501



Compressor met olie 100L FINI ORIGINAL
Aandrijving met riem

Tot einde voorraad
Alternatief in FINI: 90L - 3PK - MK102

Compresseur avec huile 100L FINI ORIGINAL
Entraînement à courroie

Jusqu'à épuisement du stock
Alternatif en FINI: 90L - PK - MK102



REF						EAN	%
C00003078C	10 bar	100L	PRO 3 HP	350 l/min	1	5 412740 004500	2501



Compressor met olie 20L
Omega model
2 zuigers

Compresseur avec huile 20L
Modèle omega
bi-cylindre



REF						EAN	%
C00003035BL	8 bar	20L	PRO 3,0 HP	380 l/min	1	5 412740 022795	2501




Compressor met olie 20L
+2 koppelingen
Omega model

Compresseur avec huile 20L
+2 raccords
Modèle omega



REF						EAN	%
C00003411	8 bar	20L	PRO 1,5 HP	200 l/min	1	5 412740 029596	2501

UW TOEPASSINGEN • VOS UTILISATIONS

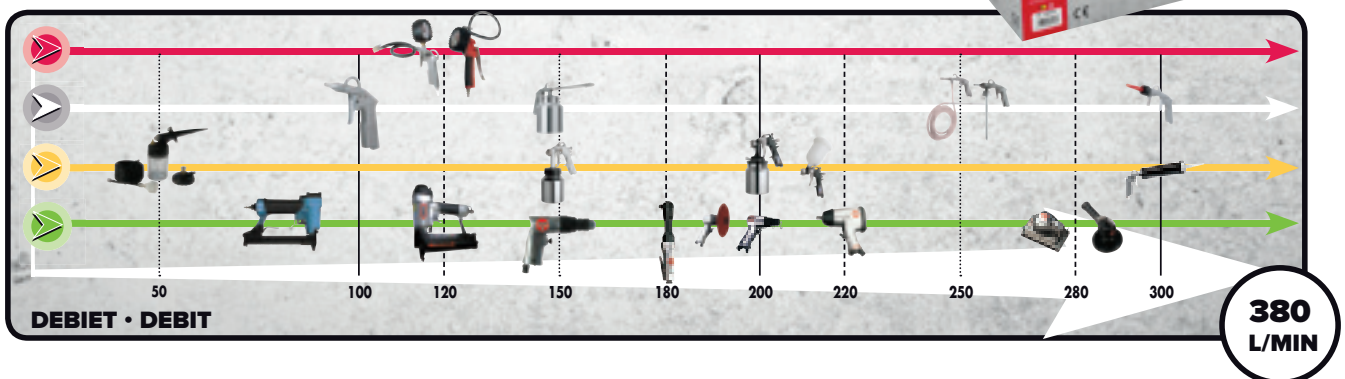

PROMO MODELLEN / MODELES PROMO



+500
+500

Compressor met olie 6L
+ nietjes- & nagelmachine 2 in 1

Compresseur avec huile 6L
Agrafeuse cloueuse 2 en 1



REF						EAN	%
C00003032RDYAGR	8 bar	6L	1,5 HP	185 l/min	1		2501
						5 412740 029442	



Luchtdruk KIT 5 stuks in blister

Spiraalslang, blaaspistool, bandenblazer, vloeistofspuit, verfspuitpistool
(voorzien van universele koppeling en stekkers ARO)

Kit air comprimé 5 pcs en blister

Tuyau spiralé, soufflette, gonfleur voiture, pistolet pulvérisateur, pistolet de peinture
(Equipé d'un raccord universel et embouts ARO)

REF						EAN	%
C00010018+1					1		2301
						5 412740 001998	



Luchtdruk KIT 7 stuks

Spiraalslang, blaaspistool, bandenblazer + 3 toebehoren, verfspuitpistool
(voorzien van universele koppeling en stekkers ARO)

Kit air comprimé 7 pcs

Tuyau spiralé, Soufflette, Gonfleur voiture + 3 accessoires, Pistolet de peinture
(Equipé d'un raccord universel et embouts ARO)

REF						EAN	%
C00010430					1		2301
						5 412740 004999	



Compressor OILLESS 24L
+ KIT 3 STUKS

Compresseur OILLESS 24L
+ KIT 3 PCS



REF						EAN	%
C00003130RC3	8 bar	24L	1,5 HP	175 l/min	1		2501
						5 412740 037294	



TOEPASSING APPLICATION

COMPRESSOR COMPRESSEUR

Compressor zonder ketel /
olie volstaat
Compresseur sans cuve /
huile suffit

- Air brush verfpistool
Pistolet aérographe min. 50 l/min - 1,5 HP
- Blazen met luchtpistool
Soufflettes min. 100 l/min - 1,5 HP
- Bandenblazer
Gonfleurs min. 120 l/min - 1,5 HP



C00003123BL



C00003124RC

KETEL VEREIST
CUVE RECOMMANDÉE

- Nietjes- en nagelmachine
Agrafeuses et cloueuses min. 100 l/min - 1,5 HP
- Verfspuitpistool
Pistolet de peinture min. 150 l/min - 1,5 > 2 HP
- Vloeistofspuit
Pistolet pulvérisateur min. 150 l/min - 1,5 > 2 HP
- Reinigingsspuit
Pistolet de nettoyage min. 150 l/min - 1,5 > 2 HP
- Stiftslijpmachine
Meuleuse à pointe min. 150 l/min - 1,5 > 2 HP
- Boormachine
Perceuse min. 150 l/min - 1,5 > 2 HP
- Ratelsleutel
Racagnac min 180 l/min - 2 > 2,5 HP



C00003400



C00003420



C00003130RC3

+ KIT

COMPRESSOR MET OLIE VEREIST
COMPRESSEUR AVEC HUILE RECOMMANDÉE

- Slijpmachine
Meuleuse min. 180 l/min - 2 > 2,5 HP
- Hakhamer
Marteau-burineur min. 200 l/min - 2 > 2,5 HP
- Slagmoersleutel
Boulonneuse min. 220 l/min - 2,5 HP
- Zandstralen
Pistolet de sablage min. 250 l/min - 2,5 > 3 HP
- Undercoatingpistool
Pistolet pour cartouches min. 250 l/min - 2,5 > 3 HP



C00003421



C00003430



C00003432

2-CYL. COMPRESSOR 3 PK VEREIST
COMPRESSEUR
BICYLINDRE 3 CV EXIGÉ

- Schuurmachine
Ponceuse min. 280 l/min - 3 HP
- Waterpistool
Pistolet air et eau min. 300 l/min - 3 HP
- Afdichtingspistool
Pistolet d'étanchéité min. 300 l/min - 3 HP
- Vetpomp
Pompes à graisse min. 300 l/min - 3 HP



C00003460



C00003035BL



* Machines periodiek smeren met olie voor perslucht machines
(Ref. C00024001) zie p.13

* Lubrifier régulièrement la machine avec de l'huile spécifique pour outillage
pneumatique (Ref C00024001) zie p.13



Reinigen
Nettoyer



Decoratie & verven
Decorer & peindre



Blazen
Gonfler



Machinaal gebruik*
Utilisation machinale*



TIGER 24L - 2HP

CO-AXIALE COMPRESSOR
COMPRESSEUR COAXIAL

ketel - cuve 24L
kop - tête 2,0 HP
debiet - débit: 250 l/min
druk - pression: 10 bar
2.850 t/m



REF. F45T26502402010



AMICO 24L - 2HP


CO-AXIALE COMPRESSOR
COMPRESSEUR COAXIAL

ketel - cuve 24L
kop - tête 2,0 HP
debiet - débit: 170 l/min
druk - pression: 8 bar
2.850 t/m



REF. F45AM24000242008





COMPOSITIET SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

CLE A CHOCS COMPOSITE 1/2"

Gemakkelijke omschakeling van de richting /
Facilité d'inversion du sens de rotation.

Nieuwe motor met 3 aanzuigkanalen
(verhoging van de kracht en lager debiet vereist)

Nouveau moteur à 3 canaux d'entrée
(augmentation de la puissance et débit moins élevé)



4R - 4F

Referentie Référence	mechanisme mécanisme	tech. spec.	l/min	t/min	BSPT	slang tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TIWC121150	new twin hammer	1/2" - 1.085 Nm	190	8.000	1/4"	10	2.300	197	96	8,1 m/s ²	1	3 660058 246538



COMPOSITIET SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

CLE A CHOCS COMPOSITE 1/2"

Nieuwe motor met 3 aanzuigkanalen
(verhoging van de kracht en lager debiet vereist)

Nouveau moteur à 3 canaux d'entrée
(augmentation de la puissance et débit moins élevé)



1R - 3F

Referentie Référence	mechanisme mécanisme	tech. spec.	l/min	t/min	BSPT	slang tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TIWC120950	twin hammer	1/2" - 949 Nm	125	8.000	1/4"	10	2.150	193	92	7,5 m/s ²	1	3 660058 246507



KOFFER 3 DOPPEN CR-MOLYBD 1/2"

COFFRET 3 DOUILLES CR-MOLYBD 1/2"

1 pc 17mm x 85mm (blauw / bleu)

1 pc 19mm x 85mm (Goud / or)

1 pc 21mm x 85mm (Rood / rouge)

laser printing op doppen / impression laser sur les douilles

Referentie Référence		EAN
F17TIW3S12	1	3 660058 247825



KOFFER 14 DOPPEN CR-VA 1/2"

COFFRET 14 DOUILLES CR-VA 1/2"

Ø 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30


Chroom vanadium / Chrome vanadium

laser printing op doppen / impression laser sur les douilles

Referentie Référence		EAN
F17TIW14S12	1	3 660058 247832

R REVERSE - losdraaien - déserrer

F FORWARD - vastdraaien - serrer



RATELSLEUTEL 1/2"
CLE A CLIQUET 1/2"
Progressieve trekker / Gâchette progressive

R - F

Referentie Référence	CAP.	tech. spec.	l/min	t/min	bar(s)	BSPT	slang tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TRW12070	1/2"	70 Nm	113	160	6,35	1/4"	10	1.320	265	91	5,04 m/s ²	1	3 660058 246729



ZWARE HAKHAMER GEDEMPT + AUT. BEITELHOUDER
MARTEAU BURINEUR AMORTI + RETENUE AUT. DU BURIN

*GEDEMPT SLAGMECHANISME
*SYSTÈME D'AMORTI DES VIBRATIONS RÉDUISANT LE CONTRE-CHOC AU RETOUR

Gebruik beitels zeskant (zie p.15&16) - Utilisez les burins hexa (voir p.15&16)

Referentie Référence	Beitel Burin	Slaglengthe Course	l/min	slagen - coups/ min	bar(s)	BSPT	slang tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TAH0703000VD	Ø 10,2mm	c= 70 mm	220	3000	6,35	1/4"	10	2.000	245	111	16,87 m/s ²	1	3 660058 246880




NAALDBIKHAMER 19 NAALDEN Ø3MM
PISTOLET DÉCAPEUR À 19 AIGUILLES Ø3MM

Referentie Référence	insteek alésage	slaglengthe course	l/min	slagen coups/ min.	bar(s)	BSPT	slang tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TSP0333700	23,5mm	c=33mm	85	3.700	6,35	1/4"	10	2.700	330	109	18,1 m/s ²	1	3 660058 246927



19 NAALDEN VOOR NAALDBIKHAMER
19 AIGUILLES POUR DEROUILLEUR

Referentie Référence	voor pour	Ø x L		EAN
F17TSP19X3	F17TSP0333700	3mm x 180mm	1	3 660058 247962



BOORMACHINE 10mm
PERCEUSE 10mm

Lichaam in composiet tegen koude en trillingen /
Corps composite isolant du froid et des vibrations



Referentie Référence	CAP. mm	tech. spec.	l/min	t/min	bar(s)	BSPT	Slang Tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TADS382500	10	0,5 CV/ 370W	113	2500	6,2	1/4"	10	1.040	215	80	3,9 m/s ²	1	3 660058 246781



BLINDNIETMACH. 4,8mm
RIVETEUSE 4,8mm

+ 4 MONDSTUKKEN / BUSES Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8mm
Inclusief opvang van de nagels / Collecteur des clous inclus



Referentie Référence	CAP.	Puissance/ vermogen Course/slag	l/min	bar(s)	BSPT	Slang Tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TAR481220	2,4 - 4,8mm alu & steel : 4,8 mm stainless: 4 mm	1219 kg c= 14mm	123	6,2	1/4	10	1.500	273	60	< 2,0 m/s ²	1	3 660058 247085



MINI STIFTSLIJPMACHINE
MINI MEULEUSE CRAYON

Voor precisie-werk /
Pour travaux de précisions



Referentie Référence	Ø	tech. spec.	l/min	t/min	bar(s)	BSPT	Slang Tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TDGM60000	3mm	0,2CV - 150W	60	60.000	6,2	1/4"	8	300	132	95	2,4 m/s ²	1	3 660058 246811



EXCENTR. PISTOOLSCHUURMACHINE
PONCEUSE ORBITALE



Plateau: Velcro
Voor het ontbramen, het strippen en ter voorbereiding van het verven /
Pour travaux de décapage, ébavurage et préparation avant peinture



Referentie Référence	Ø Plateau	tech. spec.	l/min	t/min	bar(s)	BSPT	Slang Tuyau mm	g	L mm	dBA	trilling vibration		EAN
F17TPSE16000	2" - 3" / 50-75mm	0,45CV - 330W	120	16.000	6,2	1/4"	10	720	145	80	6,3 m/s ²	1	3 660058 246996






30ST. SCHUURPAPIER KIT VELCRO
30PCS PAPIER ABRASIF KIT VELCRO

Referentie Référence	Ø	korrel grains			EAN
F17TPSKIT3X30	3" - 75mm	10 x GR320 + 10 x GR 400 + 10 x GR600		1	 3 660058 247993





SPONS GEEL VOOR POLIERMACHINE
EPONGE JAUNE POUR POLISSEUSE

Referentie Référence	Ø			EAN
F17TPSVEL2	2"		1	 3 660058 248259
F17TPSVEL3	3"		1	 3 660058 248266



VERVILTE WOL VOOR POLIERMACHINE
LAIN FEUTREE POUR POLISSEUSE

Referentie Référence	Ø			EAN
F17TPSWOOL	3" - 75mm		1	 3 660058 248273





MINI SLIJPMACHINE IN COMPOSIT
MINI TRONCONNEUSE EN COMPOSITE
Ergonomische trekker met veiligheid /
Gâchette ergonomique avec sécurité de blocage

Referentie Référence	CAP.	Vermogen Puissance	l/min	t/min	bar(s)	BSPT	Slang Tuyau mm	g	L mm	dBa	trilling vibration		EAN
F17TCS20000	75mm - 3"	0,5 CV - 370W	113	20.000	6,2	1/4"	10	840	180	87	1,15 m/s ²	1	 3 660058 246958




HAAKSE SLIJPMACHINE Ø 125mm
MEULEUSE D'ANGLE Ø125mm
Lichaam in alu voor een uitzonderlijke weerstand /
Corps aluminium pour une résistance exceptionnelle
Handvat in rubber / Poignée en caoutchouc


Referentie Référence	CAP.		l/min	t/min	bar(s)	BSPT	Slang Tuyau mm	g	L mm	dBa	trilling vibration		EAN
F17TAG125	125 mm - 5"	M14x2,0	85	11.000	6,2	1/4"	10	2.000	275	90,4	6,59 m/s ²	1	 3 660058 246637



PLAATSCHAAR REVOLVER MODEL
CISAILLE REVOLVER


Referentie Référence	snijcap. cap. de coupe	Vermogen Puissance	l/min	t/min	bar(s)	Ø	Slang Tuyau mm	g	L mm	dB(A)	trilling vibration	
F177CS02500	1,2mm steel / 1,4mm alu width: 5,5mm	0,45 CV - 330W	113	2.500	6,2	1/4"	10	1.300	215	92	6,65 m/s ²	1


EAN  3 660058 246941



SMEERPISTOOL + 2SLANG/3WAY LOADING
PISTOLET DE GRAISSAGE +
2TUYAUX/3WAY LOADING

Functioneert met patroon, zak of hervulling uit een vet-reservoir
Fonctionnement avec cartouche, sachet ou remplissage à partir d'un fût de graisse

Referentie Référence	cap.	l/min	bar(s)	BSPT	Slang Tuyau mm	g	L mm	dB(A)	trilling vibration		
F177CGGR400	400cc / 14oz	120	6,9	1/4"	10	1.000	420	-	-	1	

EAN  3 660058 247023

Ø 6mm **ARO 210** Profiel ORION - Profil ORION

Ø 7,2-7,4mm **EURO** Duits Profiel - Profil Allemand

Ø 6mm **ISO** Amerikaans Profiel - Profil américain



De 3 courante profielen zijn ook verkrijgbaar in grotere diameters.
Les 3 profils courants sont aussi dispo en diamètres plus grandes.

(ARO 210 : 11mm - EURO : 10,4mm - ISO : 8 & 11mm)



MAGN. HOUDER VOOR PERSLUCHTGEREEDSCHAP
SUPPORT MAGN. POUR MACHINES AIR COMPRIME

karton / carton: 360x145x132mm

Referentie Référence	CAP.		EAN
F17TMH15	15 Kg	1	 3 660058 247979





VERFSPIJTPISTOLEN PRO PISTOLETS DE PEINTURE PRO



Verfspuitpistool XTREME100

Met bovenbeker 600 ml
Spuitkop ø 1,5 mm
Regeling van het verfvolume
Regeling van de straal
Mogelijkheid om het luchtvolume te regelen

Pistolet XTREME100

Avec godet supérieur 600 ml
Aiguille ø 1,5 mm
Réglage du volum de peinture
Réglage du jet
Possibilité de réglage du volume d'air

REF					EAN	%
C00010500	4-5 bar (max 8 bar)	150-250 l/min	1/4"l	1	8 011275 031059	2301



Verfspuitpistool XTREME200

Met onderbeker 1 L (met bayonetsluiting)
Spuitkop ø 1,5 mm
Regeling van het verfvolume
Regeling van de straal
Mogelijkheid om het luchtvolume te regelen


Pistolet XTREME200

Avec godet inférieur 1 L (à fermeture baionette)
Aiguille ø 1,5 mm
Réglage du volum de peinture
Réglage du jet
Possibilité de réglage du volume d'air

Geleverd met ringsteeksleutel 8 mm en borstel

Livré avec une clé mixte 8 mm et une brosse

REF					EAN	%
C00010510	4-5 bar (max 8 bar)	150-250 l/min	1/4"l	1	8 011275 031066	2301



Verfspuitpistool Z3000

HVLP
Met bovenbeker 600 ml
Spuitkop ø 1,6 mm
Regeling van de luchthoeveelheid (A), van de straal (B) en de hoeveelheid lak/ verf (C)


Pistolet Z3000

HVLP
Avec godet supérieur 600 ml
Aiguille ø 1,6 mm
Réglage de la quantité d'air (A), du jet (B) et la quantité de peinture (C)

Geleverd met ringsteeksleutel 12 mm en borstel

Livré avec une clé mixte 12 mm et une brosse

REF					EAN	%
C00010530	3 bar	400 /min	1/4"l	1	8 011275 048040	2301



Verfspuitpistool Z1000

HVLP
Met bovenbeker 250 ml
Spuitkop ø 1 mm
Regeling van de luchthoeveelheid (A), van de straal (B) en de hoeveelheid lak/ verf (C)

Pistolet Z1000

HVLP
Avec godet supérieur 250 ml
Aiguille ø 1 mm
Réglage de la quantité d'air (A), du jet (B) et la quantité de peinture (C)

Geleverd met ringsteeksleutel 8 mm en borstel

Livré avec une clé mixte 8 mm et une brosse

REF					EAN	%
C00010520	2 bar	150 l/min	1/4"l	1	8 011275 048057	2301

Naaldset XTREME100/200



Naaldset voor:

- Verfspuitpistool XTREME100 met bovenbeker (ref. C00010500)
- Verfspuitpistool XTREME200 met onderbeker (ref. C00010510)

Jeu d'aiguille XTREME100/200

Jeu d'aiguille pour:

- Pistolet XTREME100 avec godet supérieur (ref. C00010500)
- Pistolet XTREME200 met onderbeker (ref. C00010510)

REF	Ø			EAN	%
C00010501+1	1,2 mm	BLISTER	1	8 011275 021203	2301
C00010502+1	1,5 mm	BLISTER	1	8 011275 021036	2301
C00010503+1	1,8 mm	BLISTER	1	8 011275 021111	2301
C00010504+1	2,0 mm	BLISTER	1	8 011275 021210	2301
C00010505+1	2,2 mm	BLISTER	1	8 011275 022767	2301
C00010506+1	2,5 mm	BLISTER	1	8 011275 022774	2301



Naaldset RZ3000

Naaldset voor:

- Verfspuitpistool Z3000 met bovenbeker (ref. C00010530)

Jeu d'aiguille RZ3000

Jeu d'aiguille pour:

- Pistolet Z3000 avec godet supérieur (ref. C00010530)

REF	Ø			EAN	%
C00010531+1	1,2 mm	BLISTER	1	8 011275 015882	2301
C00010532+1	1,4 mm	BLISTER	1	8 011275 015899	2301
C00010533+1	1,6 mm	BLISTER	1	8 011275 015905	2301
C00010534+1	1,8 mm	BLISTER	1	8 011275 015875	2301
C00010535+1	2,0 mm	BLISTER	1	8 011275 015912	2301
C00010536+1	2,2 mm	BLISTER	1	8 011275 015929	2301



Naaldset RZ1000

Naaldset voor:

- Verfspuitpistool Z1000 met bovenbeker (ref. C00010520)

Set met mondstuk, kop, naald en afdichting.

Jeu d'aiguille RZ1000

Jeu d'aiguille pour:

- Pistolet Z1000 avec godet supérieur (ref. C00010520)

Jeu avec buse, tête de pulvérisation, aiguille et joint.

REF	Ø			EAN	%
C00010521+1	0,5 mm	BLISTER	1	8 011275 015943	2301
C00010522+1	0,8 mm	BLISTER	1	8 011275 015950	2301
C00010523+1	1,0 mm	BLISTER	1	8 011275 015967	2301

INFO-PANELEN FRONTONS EXPLICATIFS



REF. C00000800



REF. C00000801 NL & C00000802 FR



REF. C00000803

Een winkel-concept met als doel uw imago te versterken en uw verkoop van compressoren en persluchttoebehoren te verhogen

Un concept-magasin pour vous aider à renforcer votre image et développer vos ventes en compresseurs et accessoires air comprimé





Hou perslucht eenvoudig !
L'air comprimé simplifié !

